


解题的基本思路

- 1) 确定研究对象进行受力分析；
(隔离物体，画受力图)
- 2) 取坐标系；
- 3) 列方程（一般用分量式）；
- 4) 利用其它的约束条件列补充方程；
- 5) 先用文字符号求解，后带入数据计算结果。

例1 阿特伍德机

(1) 如图所示滑轮和绳子的质量均不计，滑轮与绳间的摩擦力以及滑轮与轴间的摩擦力均不计。且 $m_1 > m_2$ 。求重物释放后，物体的加速度和绳的张力。

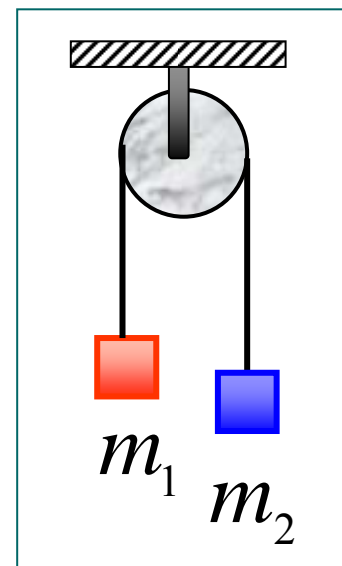


解：以地面为参考系

画受力图、选取坐标如图

$$\begin{cases} m_1 g - F_T = m_1 a \\ -m_2 g + F_T = m_2 a \end{cases}$$

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g \quad F_T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$$

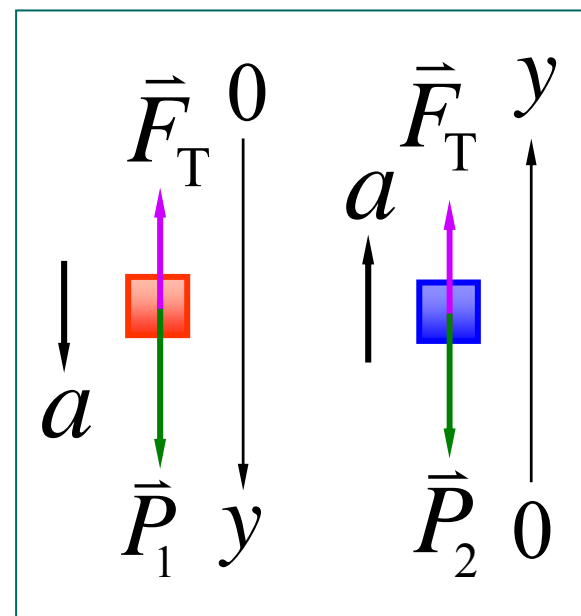

2 - 5 牛顿定律的应用举例



第二章 牛顿定律

(2) 若将此装置置于电梯顶部，当电梯以加速度 \vec{a} 相对地面向上运动时，求两物体相对电梯的加速度和绳的张力。

解：以地面为参考系

设两物体相对于地面的加速度分别为 \vec{a}_1 、 \vec{a}_2 ，且相对电梯的加速度为 \vec{a}_r

$$\left\{ \begin{array}{l} m_1 g - F_T = m_1 a_1 \\ a_1 = a_r - a \\ -m_2 g + F_T = m_2 a_2 \\ a_2 = a_r + a \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} a_r = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} (g + a) \\ F_T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} (g + a) \end{array} \right.$$

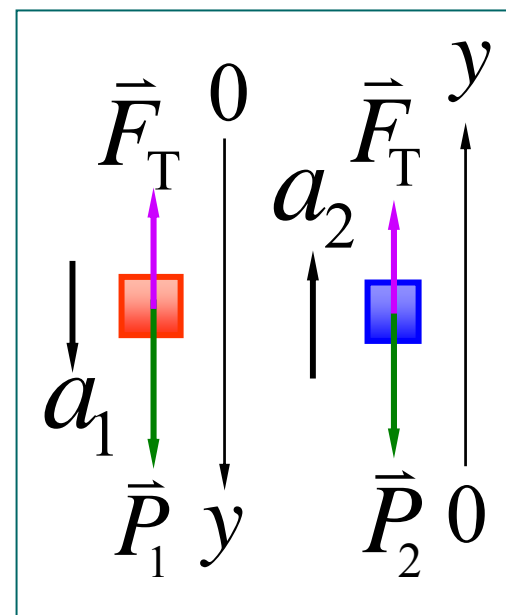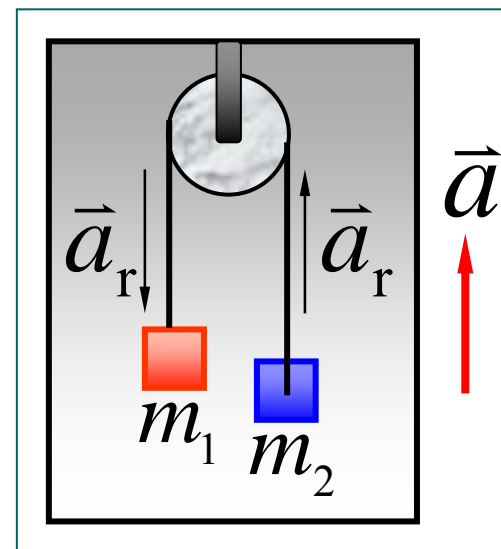

例2 如图长为 l 的轻绳，一端系质量为 m 的小球，另一端系于定点 O ， $t = 0$ 时小球位于最低位置，并具有水平速度 \vec{v}_0 ，求小球在任意位置的速率及绳的张力。


解：

$$\begin{cases} F_T - mg \cos \theta = ma_n \\ -mg \sin \theta = ma_t \end{cases}$$

$$\begin{cases} F_T - mg \cos \theta = mv^2 / l \\ -mg \sin \theta = m \frac{dv}{dt} \end{cases}$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{l} \frac{dv}{d\theta}$$

$$\int_{v_0}^v v dv = -gl \int_0^\theta \sin \theta d\theta$$

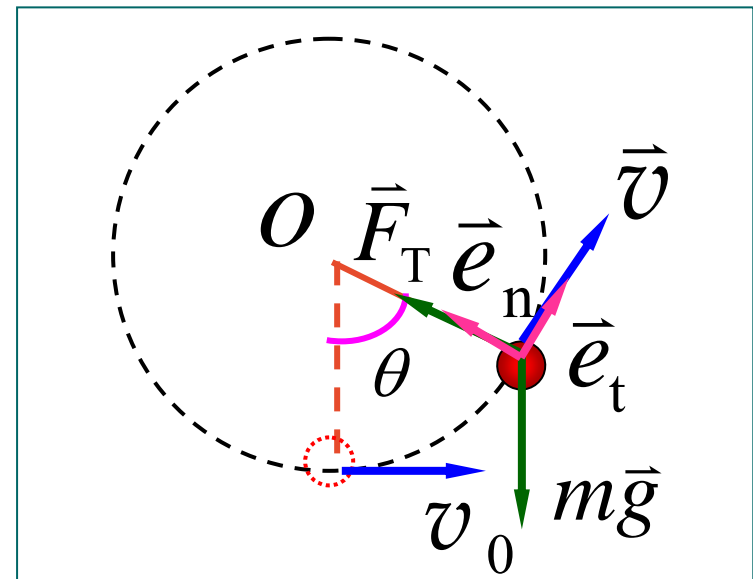

$$v = \sqrt{v_0^2 + 2lg(\cos \theta - 1)}$$

$$F_T = m\left(\frac{v_0^2}{l} - 2g + 3g \cos \theta\right)$$


例3 如图所示（圆锥摆），长为 l 的细绳一端固定在天花板上，另一端悬挂质量为 m 的小球，小球经推动后，在水平面内绕通过圆心 O 的铅直轴作角速度为 ω 的匀速率圆周运动。问绳和铅直方向所成的角度 θ 为多少？空气阻力不计。



解： $\vec{F}_T + \vec{P} = m\vec{a}$

$$\left\{ \begin{array}{l} F_T \sin \theta = ma_n = m \frac{v^2}{r} = mr\omega^2 \\ F_T \cos \theta - P = 0 \end{array} \right.$$

$$F_T \cos \theta - P = 0$$

$$r = l \sin \theta$$

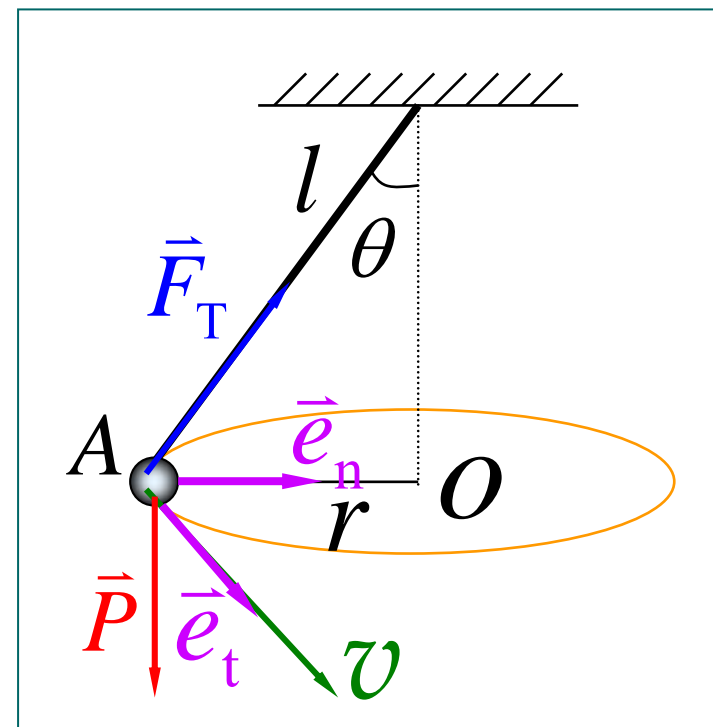

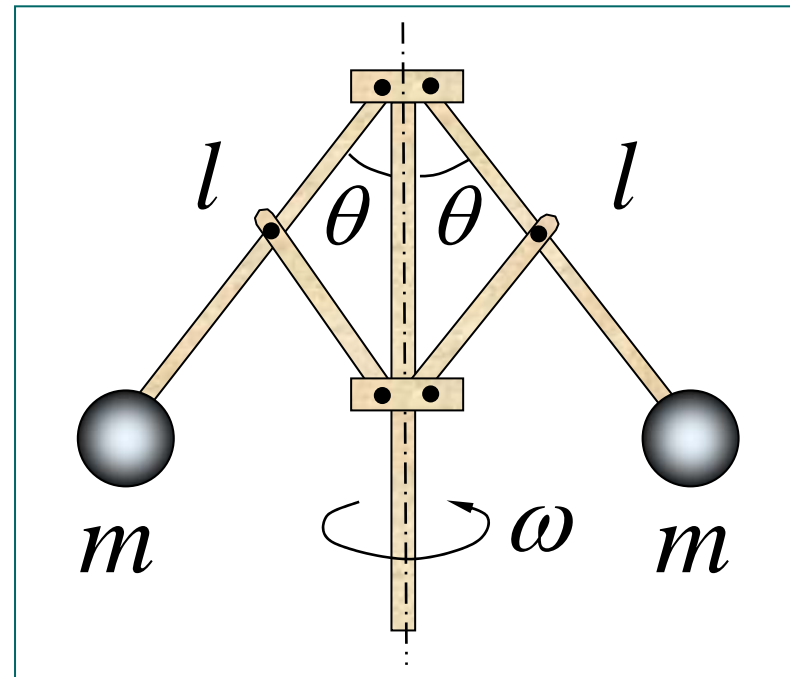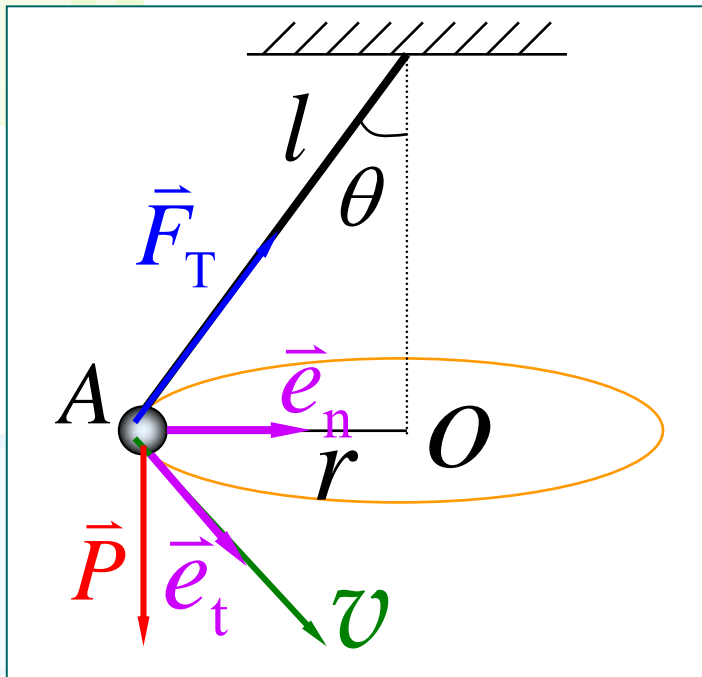

$$F_T \cos\theta = P \quad F_T = m\omega^2 l \quad \theta = \arccos \frac{g}{\omega^2 l}$$

$$\cos\theta = \frac{mg}{m\omega^2 l} = \frac{g}{\omega^2 l} \quad \omega \text{ 越大, } \theta \text{ 也越大}$$


利用此原理，可制成蒸汽机的调速器（如图所示）。

例4 设空气对抛体的阻力与抛体的速度成正比, $\vec{F}_r = -k\vec{v}$ k , 为比例系数. 抛体的质量 m 为 \vec{v}_0 初速为 α 、抛射角为 α . 求抛体运动的轨迹方程.

解: 取如图所示的 Oxy 平面坐标系

$$\begin{cases} ma_x = m \frac{dv_x}{dt} = -kv_x \\ ma_y = m \frac{dv_y}{dt} = -mg - kv_y \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{v_x} = -\frac{k}{m} dt \\ \frac{kdv_y}{mg + kv_y} = -\frac{k}{m} dt \end{cases}$$

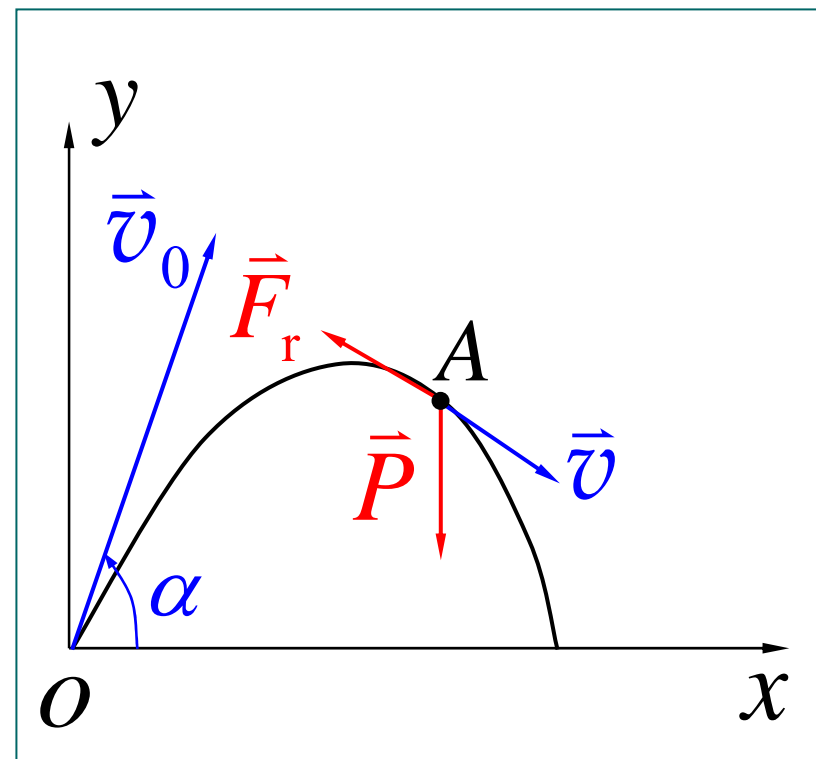


$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dv_x}{v_x} = -\frac{k}{m} dt \\ kdv_y = -(mg + kv_y) dt \end{array} \right.$$

$$t = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v_{0x} = v_0 \cos \alpha \\ v_{0y} = v_0 \sin \alpha \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v_x = v_0 \cos \alpha e^{-kt/m} \\ v_y = \left(v_0 \sin \alpha + \frac{mg}{k} \right) e^{-kt/m} - \frac{mg}{k} \end{array} \right.$$

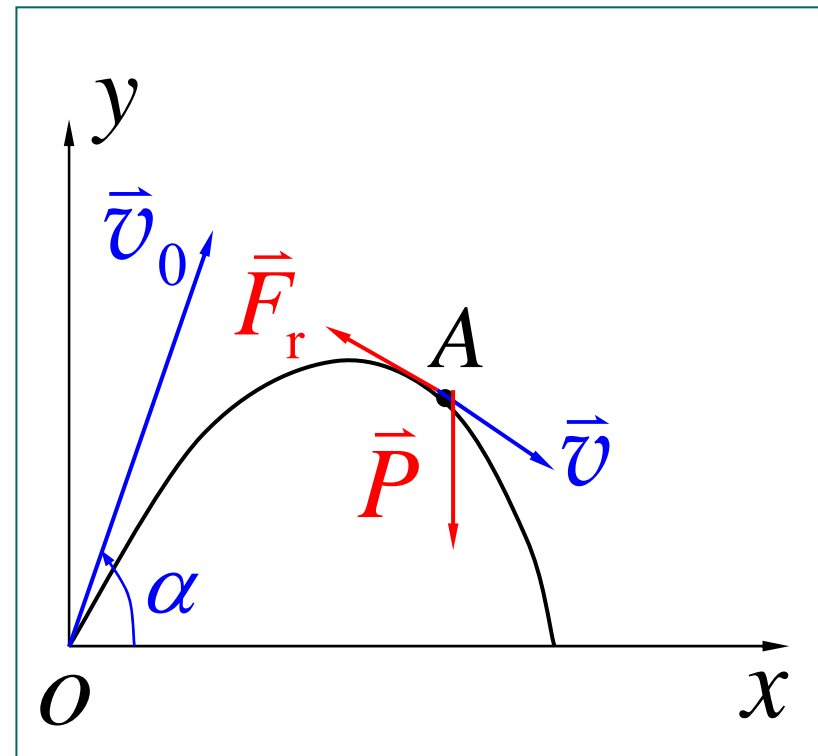


$$\left\{ \begin{aligned} v_x &= v_0 \cos \alpha e^{-kt/m} \\ v_y &= \left(v_0 \sin \alpha + \frac{mg}{k} \right) e^{-kt/m} - \frac{mg}{k} \end{aligned} \right.$$

$$dx = v_x dt \quad dy = v_y dt$$

$$\left\{ \begin{aligned} x &= \frac{m}{k} (v_0 \cos \alpha) (1 - e^{-kt/m}) \\ y &= \frac{m}{k} \left(v_0 \sin \alpha + \frac{mg}{k} \right) (1 - e^{-kt/m}) - \frac{mg}{k} t \end{aligned} \right.$$

$$y = \left(\tan \alpha + \frac{mg}{kv_0 \cos \alpha} \right) x + \frac{m^2 g}{k^2} \ln \left(1 - \frac{k}{mv_0 \cos \alpha} x \right)$$

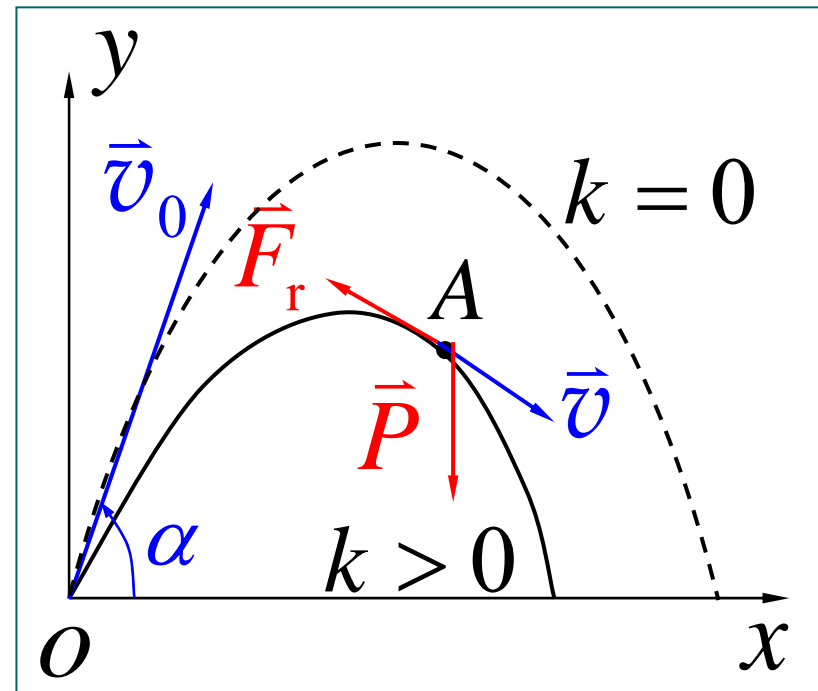

例5 一质量 m ，半径 r 的球体在水中静止释放沉入水底. 已知阻力 $F_r = -6\pi r\eta v$ ， η 为粘滞系数，求 $v(t)$.


解： 取坐标如图

$$mg - F_B - 6\pi\eta r v = ma$$

$$\text{令 } F_0 = mg - F_B \quad b = 6\pi\eta r$$

$$F_0 - bv = m \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{b}{m} \left(v - \frac{F_0}{b} \right)$$

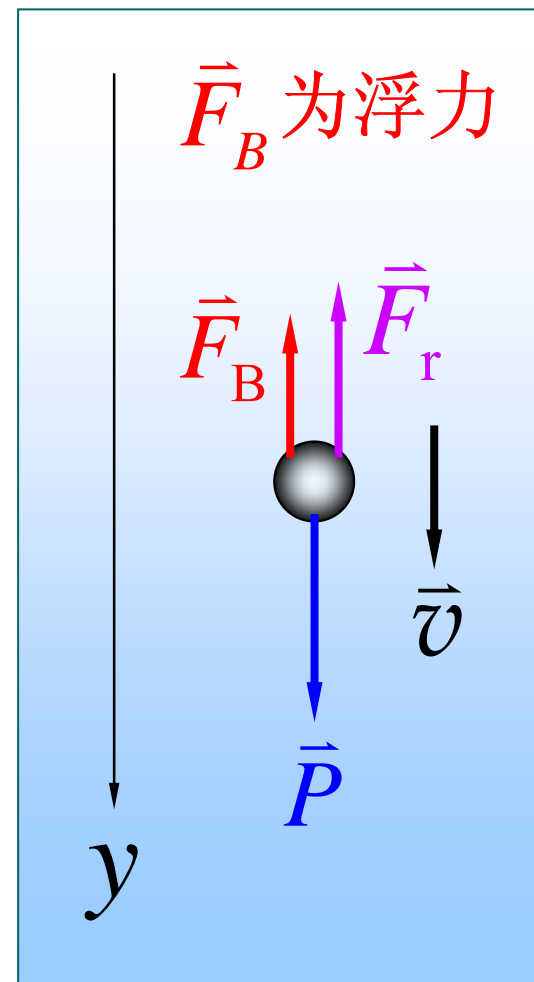

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{b}{m} \left(v - \frac{F_0}{b} \right)$$

$$\int_0^v \frac{dv}{v - (F_0/b)} = -\frac{b}{m} \int_0^t dt$$



$$v = \frac{F_0}{b} [1 - e^{-(b/m)t}]$$

$t \rightarrow \infty, v_L \rightarrow F_0/b$ (极限速度)

当 $t = 3m/b$ 时

$$v = v_L (1 - 0.05) = 0.95v_L$$

一般认为 $t \geq 3m/b, v \rightarrow v_L$

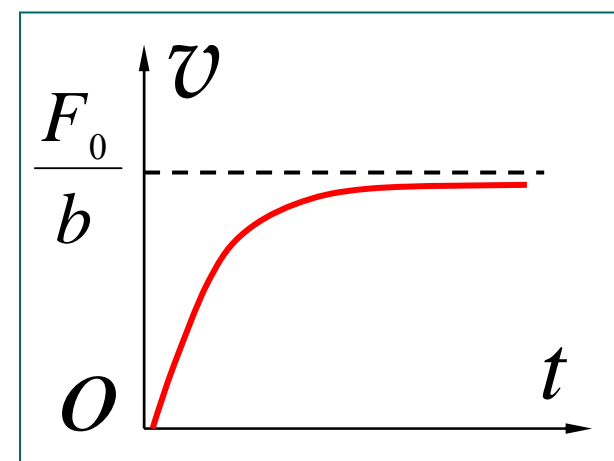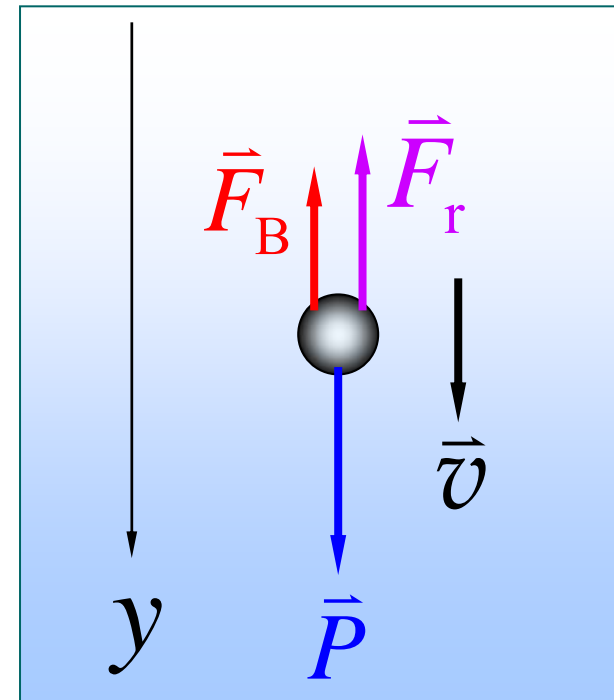

若球体在水面上是具有竖直向下的速率 v_0 ，且在水中的重力与浮力相等，即 $F_B = P$ 。则球体在水中仅受阻力 $F_r = -bv$ 的作用

$$m \frac{dv}{dt} = -bv$$

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = -\frac{b}{m} \int_0^t dt$$

$$v = v_0 e^{-(b/m)t}$$

